

# SGA X nahrazuje modely P CA



DĚLKA ZÁRUKY\*



VYROBENO V ITÁLII



VNĚJŠÍ REGULACE TEPLŮTY



/ Nízké emise NOx: ve shodě s ErP 26/09/2018

/ Provoz bez elektrického připojení

/ Piezoelektrické zapalování

/ Smaltovaná nádoba

/ Hořčíková anoda

/ Úprava pro zemní plyn s možnou přestavbou na LPG (pomocí sady trysek)

ENERGETICKÁ TŘÍDA




TECHNICKÉ ÚDAJE		120	160	200	300
Objem	l	115	155	193	275
Příkon	kW	9,5	9,5	9,5	16
Výkon	kW	8,5	8,5	8,5	14
Doba ohřevu ( $\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	min.	52	62	64	62
Trvalý průtok vody o teplotě $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/h	217	217	217	401
Průtok vody v první hodině při $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	l	409	475	539	859
Spotřeba ZP	$\text{m}^3/\text{h}$	1,00	1,00	1,00	1,69
Spotřeba PB	kg/h	0,75	0,75	0,75	1,26
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnost	kg	49	54	62	117

#### VNĚJŠÍ ROZMĚRY

A	mm	1040	1290	1540	-
B	mm	1200	1450	1700	-
C	mm	81	81	100	-

Spotřeba ve standardních podmínkách:  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 1013 mbar

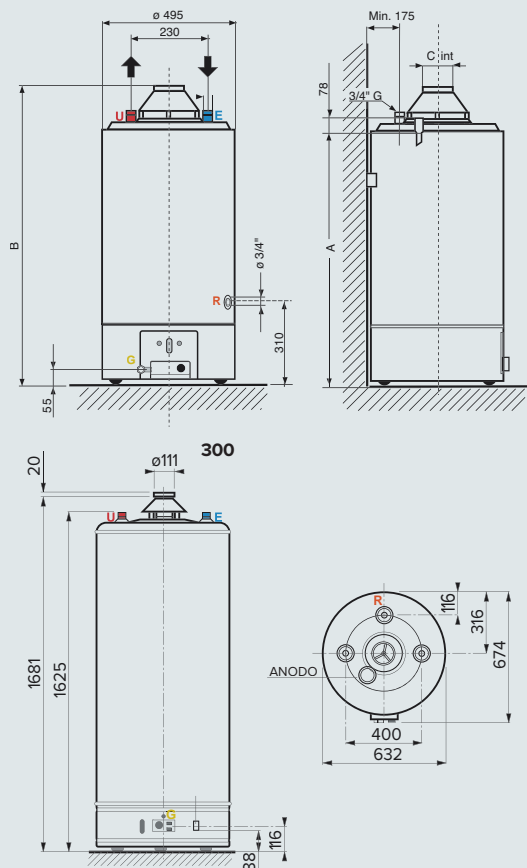

#### LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 3/4"
- U** Výstup teplé vody G 3/4"
- G** Vstup plynu G 1/2"
- R** Recirkulace  $\varnothing$  3/4" G

SGA X		120	160	200	300
Energetická třída		B	B	B	B
	Deklarovaný zátěžový profil	L	L	XL	XXL
OBJEDNACÍ KÓD		3211031	3211032	3211033	3211141

POZNÁMKA: Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku.