



KLV, KLH

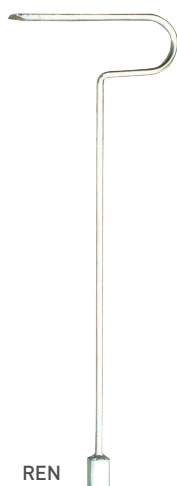

REN

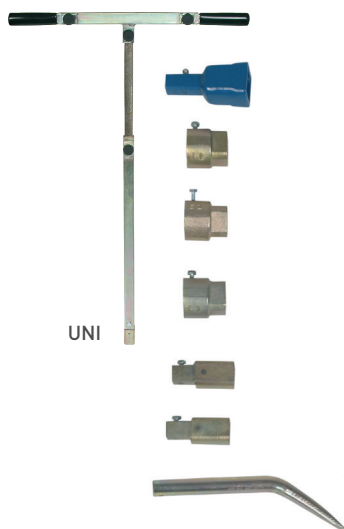

UNI

Ovládací klíče

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Určení

- K ovládání zemních souprav

Použití

- KLV – k otvírání poklopů a k ovládání ventilových zemních souprav
- KLH – k otvírání poklopů a k ovládání šoupátkových zemních souprav
- REN – k otvírání plovoucích poklopů REN a ovládání zemních souprav UNI – pohotovostní skládací klíč s výměnnými nástavci pro otvírání poklopů, k ovládání zemních souprav i k přímému ovládání armatur různého typu a provedení

Vlastnosti

- Praktická v praxi ověřená konstrukce
- UNI sada s univerzální použitelností

Technický popis

- Klíč KLV je ukončen jehlancovým nástavcem 12 x 12 / 14 x 14
- Klíč KLH je ukončen jehlancovým nástavcem 27 x 27
- Klíč REN je ukončen jehlancovým nástavcem 12 x 12 / 14 x 14
- Těleso KLV a KLH klíče je vyrobeno z kruhové ocelové tyče (ocel tř. 11 373), jehlancový nástavec z tvárné litiny GGG (EN - GJS)
- Těleso klíče UNI sady je vyrobeno z bezešvé silnostěnné ocelové trubky (ocel tř. 11 373), jehlancové nástavce z tvárné litiny GGG (EN - GJS)
- Sváry v ochranné atmosféře CO₂
- Bodec k otvírání poklopů je frézovaný
- Povrchová úprava KLV a KLH klíče je provedena syntetickou barvou venkovní, REN a UNI klíč je galvanicky pozinkován
- Hmotnost: klíč KLV 3,5 kg, klíč KLH 4,5 kg, klíč REN 2,0 kg, UNI sada 3,0 kg

provedení	použití	rozměr [mm]	hmotnost [kg]	katalogové číslo
KLV 12	ventilové z.s.	12x12	3,5	Y 6010 17 00 AA 005 0003
KLV 14	ventilové z.s.	14x14	3,5	Y 6010 17 00 AA 005 0002
KLH	šoupátkové z.s., hydrant	27x27	4,5	Y 6010 17 00 AA 005 0001
REN 12	ventilové z.s.	12x12	2,0	Y 6010 17 00 AA 005 0006
REN 14	ventilové z.s.	14x14	2,0	Y 6010 17 00 AA 005 0005
UNI	univerzální		3,0	Y 6010 17 00 AA 005 0004