


STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY

ENBRA BGM/BD

Plynové ohřivače vody certifikované dle nařízení EU 2016/426 v objemových variantách 115, 150, 190 l. Ohřivače jsou konstruovány pro provoz na metan, nebo LPG (po výměně trysek). Objemná spalovací komora, velká teplosměnná plocha a kvalitní izolace zabezpečují účinnost ohřevu vody 86 % což přináší značné úspory nákladů na palivo a omezuje tvorbu vodního kamene uvnitř tanku. Ohřivače jsou vybaveny bezpečnostní pojistkou spalin, která odstavi zařízení z provozu v případě závady na komínovém systému. Vnitřní povrch tanku je ošetřen smaltem a ohřivače jsou osazeny vyměnitelnou magneziovou anodou pro ochranu vnitřního povrchu tanku. Každý ohřivač prochází před expedicí tlakovou zkouškou těsnosti. Ohřivače jsou určeny pro domácnosti, nebo provoz v malých provozovnách a firmách.

Technické specifikace a výhody:

- komínové provedení
- nezávislost na elektrické energii
- bezpečnostní čidlo spalin – v případě závady komínového systému je ohřivač automaticky odstaven z provozu
- součástí dodávky je tlakový pojistný ventil 8 bar
- jednoduchá regulace teploty vody pomocí otočného ovladače na plynovém regulačním ventilu
- přívod studené vody vyústěn u dna speciálním zakončením, které zamezuje usazování nečistot a vodního kamene
- ochrana proti korozi pomocí vyměnitelné magneziové anody
- příruba pro recirkulaci
- tlaková nádrž z kvalitní oceli
- kvalitní tepelná izolace
- záruka 5 let na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky na náhradní díly
- piezozapalování
- průhled do spalovací komory pro optickou kontrolu

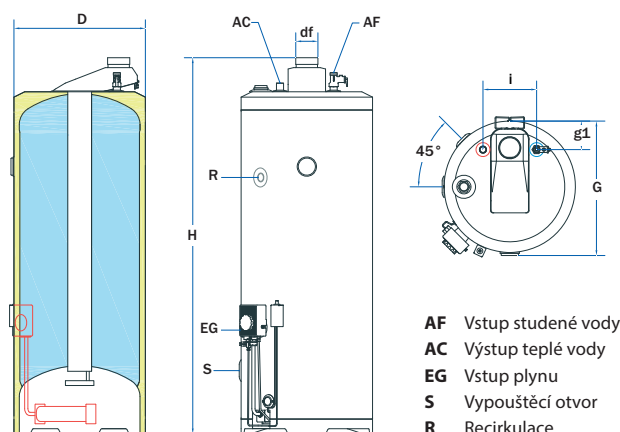

Parametry

Model		ENBRA BGM/11Q/BD	ENBRA BGM/15Q/BD	ENBRA BGM/20Q/BD
Objem	l	115	150	190
Příkon	kW		8,2	
Maximální provozní tlak	bar		6	
Jednorázová dodávka TV o teplotě 40 °C	l	230	300	380
Kapacita ohřevu o ΔT 45 °C	l/hod		132	
Spotřeba zemního plynu	m ³ /h		0,87	
Spotřeba LPG	m ³ /h		0,65	
Hmotnost ohřivače bez vody	kg	49	65	78
Energetická třída			B	
Zátěžový profil L			L	
Objednací kód		80006100	80006200	80006300
Cena bez DPH	Kč	15 950,-	18 950,-	22 950,-

Rozměry

Model		ENBRA BGM 11Q/BD	ENBRA BGM 15Q/BD	ENBRA BGM 20Q/BD
D	mm		490	
H	mm	1150	1400	1650
df	mm		80	
G	mm		501	
g1	mm		106	
i	mm		200	
AF – AC	∅		3/4"	
EG	∅		1/2"	
S	∅		1"	
R	∅		3/4"	