

PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Stacionární ohřivače vody

ENBRA

Ucelená řada plynových zásobníkových ohřivačů vody od největšího amerického výrobce ohřivačů RHEEM. Ohřivače naleznou uplatnění zejména při přípravě teplé vody v rodinných domech s vysokými nároky na komfort. Své místo však nacházejí i při menších komerčních aplikacích, jako je například instalace ve firmách, drobných provozovnách a podobně. Velmi dobré zkušenosti jsou také s instalací několika ohřivačů do série – tímto způsobem lze řešit přípravu TV pro domy s desítkami bytových jednotek.


Základní charakteristika:

- komínové provedení
- nezávislost na elektrické energii
- **bezpečnostní čidlo spalín** – v případě závady komínového systému je ohřivač automaticky odstaven z provozu
- součástí dodávky je kombinovaný teplotní a tlakový pojistný ventil 98 °C/10,5 bar
- jednoduchá regulace teploty vody pomocí otočného ovladače na plynovém regulačním ventilu. Součástí ventilu je rovněž havarijní termostat
- přívod studené vody vyústěn u dna speciálním zakončením, které zamezuje usazování nečistot a vodního kamene
- ochrana proti korozi pomocí vyměnitelné magneziové anody
- tlaková nádrž z kvalitní oceli – zkušební tlak 20,7 bar
- záruka 7 let na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky na náhradní díly
- použité patentované technologie: Rheemglas®, EverKleen®, Gasmaster®, R-Foam®
- piezozapalování

ENBRA

záruka
7
let

Detail piezozapalovače

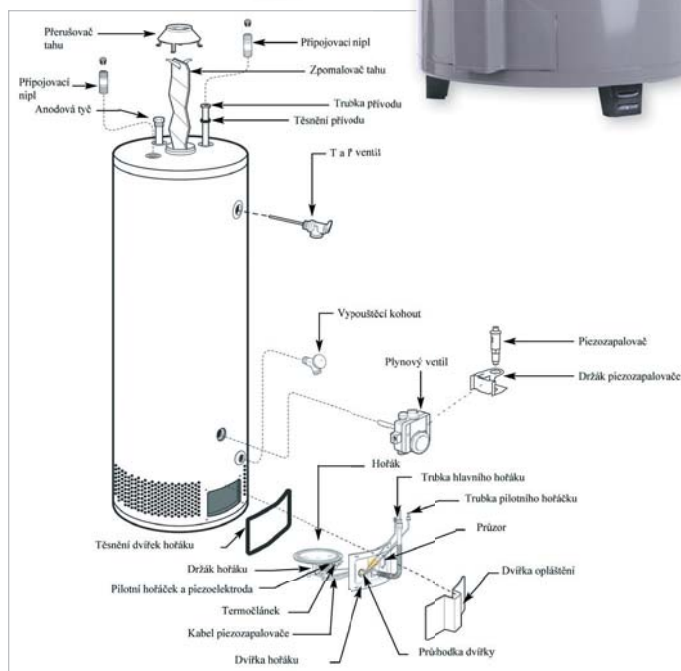

		ENBRA 30S	ENBRA 30T	ENBRA 40S	ENBRA 40T	ENBRA 50T
Objem	l	114	114	151	151	189
Příkon	kW	7,6	9,4	8,2	10	10,6
Kapacita ohřevu o ΔT 50 °C	l/h	100	122	107	130	138
Maximální provozní tlak	bar	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Výška tanku	mm	1149	1422	1207	1435	1448
Výška s přerušovačem tahu	mm	1238	1499	1276	1524	1549
Průměr	mm	451	400	502	451	502
Odtah spalín D	mm	76	76	76	76	76
Připojení vody		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Připojení plynu		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"