

**BAXI**

# KATALOG ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ

leden 2013



# BAXI

Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, DeDietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea.

Skupina BDR Thermea patří mezi přední světové výrobce a dodavatele systémů vytápění a přípravy TUV. Roční obrat skupiny přesahuje částku 1,6 miliard euro.

V rámci celé skupiny, jejíž výrobní závody se nacházejí po celé Evropě, pracuje 6 400 zaměstnanců.

Nejvýznamnější trhy představují tyto země: Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko, Nizozemí a Itálie. Silné zastoupení je také v zemích s rychle rostoucím nárůstem: země východní Evropy (Česká republika a Slovensko), Rusko, severní Amerika a Čína.

Skupina funguje celkem v 70 zemích po celém světě.

Strategie skupiny spočívá v propojení aktivit jednotlivých značek, které pod skupinu spadají. Zastoupení na všech důležitých trzích umožňuje rychle reagovat na změny v poptávce v jednotlivých zemích.

K důležitým značkám skupiny, které zaujímají na evropském trhu významné místo, patří Baxi, De Dietrich, Remeha, Heatrae Sadia, Brötje, Potterton, Chappée, BaxiRoca a Baymark.

BDR klade důraz na vztahy se všemi zúčastněnými stranami: investuje do vlastních pracovníků a udržuje vztahy se svými partnery. Na požadavky zákazníků reaguje novými řešeními a službami, které přináší větší komfort. Nabízí kompletní systémy, ale i jednotlivé výrobky.

Díky velkým investicím věnovaným vývoji je skupina BDR Thermea schopna udržet svoji pevnou pozici na trhu. Nedodává jen kotle s vysokou účinností, ale zabývá se také vývojem nových technologií pro vytápění, které by mohly hrát důležitou úlohu při klimatických změnách. V současné době zahrnuje sortiment nabízený v České republice kotle malých, středních i velkých výkonů, solární systémy a tepelná čerpadla.

## Obsah:

|  |   |
|--|---|
| Kotle Mainfour .....                           | 3 |
| Kotle Fourtech .....                           | 3 |
| Kotle Ecofour .....                            | 3 |
| Kotle Luna3 Comfort .....                      | 4 |
| Kotle Luna3 Comfort Air .....                  | 4 |
| Kotle Luna3 Blue .....                         | 4 |
| Kotle Luna3 Comfort Max .....                  | 5 |
| Kotle Nuvola3 BS .....                         | 5 |
| Kotle Nuvola3 Comfort .....                    | 5 |
| Kotle Slim .....                               | 6 |
| Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků ..... | 6 |
| Sestavy COMBI .....                            | 7 |

## Mainfour



- Digitální ovládací panel s LCD displejem a tlačítky
- Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika
- Integrovaný bitermický výměník
- Funkce kontroly a snížení tvorby vodního kamene
- Elektrické krytí IPX5D
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování



| kotel                  | výkon [kW] | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |          |             |
|------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
|                        |            |                          |            |                              | Ø 60/100                      | Ø 80/125 | dělené Ø 80 |
| pro vytápění + TUV     |            |                          |            |                              |                               |          |             |
| Mainfour 24 (komín)    | 9,3 – 24   | ★★                       | 29         | 13,7                         | –                             | –        | –           |
| Mainfour 240 F (turbo) | 9,3 – 24   | ★★★                      | 31         | 13,7                         | 5                             | 10       | 30          |

## Fourtech

**NOVINKA**



- Kompaktní rozměry
- Digitální ovládací panel s širokým LCD displejem a tlačítky
- Výroba TUV přes nerezový deskový výměník
- Možnost připojení vnější sondy
- Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika
- Elektrické krytí IPX5D
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování



| kotel                 | výkon [kW] | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |          |             |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
|                       |            |                          |            |                              | Ø 60/100                      | Ø 80/125 | dělené Ø 80 |
| pro vytápění + TUV    |            |                          |            |                              |                               |          |             |
| Fourtech 24 (komín)   | 9,3 – 24   | ★★                       | 29         | 13,7                         | –                             | –        | –           |
| Fourtech 24 F (turbo) | 9,3 – 24   | ★★★                      | 33         | 13,7                         | 5                             | 10       | 30          |

## Ecofour



- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika na LCD displeji
- Sekundární výměník Alfa-Laval
- Elektrické krytí IP X5D
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování



| kotel                  | výkon [kW] | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |          |             |
|------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
|                        |            |                          |            |                              | Ø 60/100                      | Ø 80/125 | dělené Ø 80 |
| pro vytápění + TUV     |            |                          |            |                              |                               |          |             |
| Ecofour 24 (komín)     | 9,3 – 24   | ★★                       | 29         | 13,7                         | –                             | –        | –           |
| Ecofour 24 F (turbo)   | 9,3 – 24   | ★★★                      | 33         | 13,7                         | 5                             | 10       | 30          |
| pouze pro vytápění     |            |                          |            |                              |                               |          |             |
| Ecofour 1.14 (komín)   | 6 – 14     | ★★                       | 26         | –                            | –                             | –        | –           |
| Ecofour 1.14 F (turbo) | 6 – 14     | ★★★                      | 32         | –                            | 5                             | 10       | 30          |
| Ecofour 1.24 (komín)   | 9,3 – 24   | ★★                       | 28         | –                            | –                             | –        | –           |
| Ecofour 1.24 F (turbo) | 9,3 – 24   | ★★★                      | 32         | –                            | 5                             | 10       | 30          |

## Luna3 Comfort



- Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem
- Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor
- Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace
- Plynulá modulace výkonu

- Autodiagnostika
- Sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV (dle určení kotle)
- Elektrické krytí IP X5D
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování
- Třída NOx 3



| kotel                          | výkon [kW] | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |          |          |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
|                                |            |                          |            |                              | Ø 60/100                      | Ø 80/125 | děL Ø 80 |
| pro vytápění + TUV             |            |                          |            |                              |                               |          |          |
| Luna3 Comfort 240 i (komín)    | 9,3 – 24   | ★★                       | 33         | 13,7                         | –                             | –        | –        |
| Luna3 Comfort 240 Fi (turbo)   | 9,3 – 24   | ★★★                      | 38         | 14,3                         | 5                             | 10       | 40       |
| Luna3 Comfort 310 Fi (turbo)   | 10,4 – 31  | ★★★                      | 40         | 18                           | 4                             | 8        | 25       |
| pouze pro vytápění             |            |                          |            |                              |                               |          |          |
| Luna3 Comfort 1.240 i (komín)  | 9,3 – 24   | ★★                       | 31         | –                            | –                             | –        | –        |
| Luna3 Comfort 1.240 Fi (turbo) | 9,3 – 24   | ★★★                      | 36         | –                            | 5                             | 10       | 40       |
| Luna3 Comfort 1.310 Fi (turbo) | 10,4 – 31  | ★★★                      | 38         | –                            | 4                             | 8        | 25       |

## Luna3 Comfort Air



- Součástí kotle je panel, který pomocí speciální přijímací jednotky (interface) zabudované do přední části kotle umožňuje ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV bezdrátovým přenosem
- Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace
- Sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV

- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování



| kotel                            | výkon [kW] | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |          |          |
|----------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
|                                  |            |                          |            |                              | Ø 60/100                      | Ø 80/125 | děL Ø 80 |
| pro vytápění + TUV               |            |                          |            |                              |                               |          |          |
| Luna3 Comfort AIR 250 Fi (turbo) | 9,3 – 25   | ★★★                      | 38         | 14,3                         | 5                             | 10       | 40       |
| Luna3 Comfort AIR 310 Fi (turbo) | 10,4 – 31  | ★★★                      | 40         | 18                           | 4                             | 8        | 25       |

## Luna3 Blue



- LCD displej
- Autodiagnostika
- Sekundární výměník Alfa – Laval pro TUV
- Řízený ventilátor (u provedení „turbo“)
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IP X5D
- Třída NOx 5

- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění



| kotel                       | výkon [kW] | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |          |          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
|                             |            |                          |            |                              | Ø 60/100                      | Ø 80/125 | děL Ø 80 |
| pro vytápění + TUV          |            |                          |            |                              |                               |          |          |
| Luna3 Blue 180 i (komín)    | 9,3 – 17,5 | ★★                       | 31         | 10                           | –                             | –        | –        |
| Luna3 Blue 240 i (komín)    | 10,4 – 24  | ★★                       | 41,5       | 13,7                         | 4                             | 8        | 20       |
| Luna3 Blue 240 Fi (turbo)   | 10,7 – 24  | ★★★                      | 38         | 13,7                         | 4                             | 8        | 20       |
| Luna3 Blue 280 Fi (turbo)   | 10,7 – 28  | ★★★                      | 40         | 16                           | 4                             | 8        | 20       |
| pouze pro vytápění          |            |                          |            |                              |                               |          |          |
| Luna3 Blue 1.180 i (komín)  | 9,3 – 17,5 | ★★                       | 29         | –                            | –                             | –        | –        |
| Luna3 Blue 1.240 Fi (turbo) | 10,7 – 24  | ★★★                      | 38         | –                            | 4                             | 8        | 20       |

## Luna3 Comfort Max



- Komfortní dodávka TUV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem
- Cena včetně připojovací armatury a ovládacího panelu BAXI
- Součástí kotle je odnímatelný panel pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem
- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování



| kotel                            | výkon [kW] | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV ( $\Delta T$ 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |                      |                      |
|----------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |            |                          |            |                                       | $\varnothing$ 60/100          | $\varnothing$ 80/125 | děL $\varnothing$ 80 |
| pro vytápění + TUV               |            |                          |            |                                       |                               |                      |                      |
| Luna3 Comfort Max 240 i (komín)  | 9,3 – 24   | ★★                       | 33,5       | 13,7                                  | –                             | –                    | –                    |
| Luna3 Comfort Max 250 Fi (turbo) | 9,3 – 24   | ★★★                      | 38,5       | 14,3                                  | 5                             | 10                   | 40                   |
| Luna3 Comfort Max 310 Fi (turbo) | 10,4 – 31  | ★★★                      | 40,5       | 18                                    | 4                             | 8                    | 25                   |

## Nuvola3 BS

**NOVINKA**



- Až 350 l TUV během 30 minut ( $\Delta T = 30$  °C)
- Ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- Stratifikační smaltovaný zásobník 30 l s ochranou proti korozi (hořčíková anoda)
- Možnost připojení vnější sondy
- Plynulá modulace výkonu
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování



| kotel                     | výkon [kW]  | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV ( $\Delta T$ 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |                      |                      |
|---------------------------|-------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                           |             |                          |            |                                       | $\varnothing$ 60/100          | $\varnothing$ 80/125 | děL $\varnothing$ 80 |
| pro vytápění + TUV        |             |                          |            |                                       |                               |                      |                      |
| Nuvola3 BS 140 Fi (turbo) | 6 – 14      | ★★★                      | 63         | 8,1                                   | 5                             | 10                   | 30                   |
| Nuvola3 BS 240 i (komín)  | 10,4 – 24,4 | ★★                       | 53         | 14                                    | –                             | –                    | –                    |
| Nuvola3 BS 240 Fi (turbo) | 10,4 – 24,4 | ★★★                      | 63         | 14                                    | 4                             | 8                    | 30                   |
| Nuvola3 BS 280 i (komín)  | 10,4 – 28   | ★★                       | 53         | 16,1                                  | –                             | –                    | –                    |
| Nuvola3 BS 280 Fi (turbo) | 10,4 – 28   | ★★★                      | 63         | 16,1                                  | 4                             | 8                    | 30                   |

## Nuvola3 Comfort




- Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (60 litrů)
- Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem a vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry
- Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor
- Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace
- Připojovací armatura v ceně
- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika
- Elektrické krytí IPX5D
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování
- Třída NOx 3



| kotel                          | výkon [kW]  | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] | výroba TUV ( $\Delta T$ 25°C) [l/min] | Maximální délky odkouření [m] |                      |                      |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                |             |                          |            |                                       | $\varnothing$ 60/100          | $\varnothing$ 80/125 | děL $\varnothing$ 80 |
| pro vytápění + TUV             |             |                          |            |                                       |                               |                      |                      |
| Nuvola3 Comfort 140 Fi (turbo) | 5,8 – 14    | ★★★                      | 70         | 14,1                                  | 5                             | 10                   | 30                   |
| Nuvola3 Comfort 240 i (komín)  | 10,4 – 24,4 | ★★                       | 60         | 19                                    | –                             | –                    | –                    |
| Nuvola3 Comfort 240 Fi (turbo) | 10,4 – 24,4 | ★★★                      | 70         | 18,2                                  | 4                             | 8                    | 30                   |
| Nuvola3 Comfort 280 i (komín)  | 10,4 – 28   | ★★                       | 60         | 19                                    | –                             | –                    | –                    |
| Nuvola3 Comfort 280 Fi (turbo) | 10,4 – 28   | ★★★                      | 70         | 19                                    | 4                             | 8                    | 30                   |
| Nuvola3 Comfort 320 Fi (turbo) | 10,4 – 32   | ★★★                      | 70         | 21,5                                  | 3                             | 6                    | 25                   |

- Litinový výměník
- Ekvitermně řízená modulace výkonu
- Elektronika Siemens
- Samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřevačem také pro přípravu TUV
- U všech modelů šířka pouze 350 mm
- Elektrické krytí IPX4D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování



| kotel                                       | výkon [kW]  | účinnost (dle 92/42/CEE) | hmot. [kg] |
|---|-------------|--------------------------|------------|
| <b>s čerpadlem a expanzní nádobou</b>       |             |                          |            |
| Slím 1.150 i, odtah spalin do komína        | 8,5 – 14,9  | ★★                       | 89         |
| Slím 1.230 i, odtah spalin do komína        | 11,8 – 22,1 | ★★                       | 113        |
| Slím 1.230 Fi, nucený odtah spalin (turbo)  | 11,8 – 22,1 | ★★★                      | 121        |
| Slím 1.300 i, odtah spalin do komína        | 14,9 – 29,7 | ★★                       | 136        |
| Slím 1.300 Fi, nucený odtah spalin (turbo)  | 14,9 – 29,7 | ★★★                      | 144        |
| <b>bez čerpadla a expanzní nádoby</b>       |             |                          |            |
| Slím 1.230 iN, odtah spalin do komína       | 11,8 – 22,1 | ★★                       | 103        |
| Slím 1.230 FiN, nucený odtah spalin (turbo) | 11,8 – 22,1 | ★★★                      | 111        |
| Slím 1.300 iN, odtah spalin do komína       | 14,9 – 29,7 | ★★                       | 126        |
| Slím 1.300 FiN, nucený odtah spalin (turbo) | 14,9 – 29,7 | ★★★                      | 134        |
| Slím 1.400 iN, odtah spalin do komína       | 20,6 – 40   | ★★                       | 150        |
| Slím 1.490 iN, odtah spalin do komína       | 24,5 – 48,7 | ★★                       | 174        |
| Slím 1.620 iN, odtah spalin do komína       | 31,6 – 62,2 | ★★                       | 224        |

## Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků








Ecofour  
(viz. strana 3)



Luna3 Blue  
(viz. strana 4)



Luna3 Comfort  
(viz. strana 4)



- Sestavy vybraných kotlů a stacionárních smaltovaných zásobníků

| sestava  | výkon [kW] | objem bojleru           |
|--|------------|-------------------------|
| <b>provedení odtah spalin do komína + stacionární zásobník</b>   |            |                         |
| Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW:<br>1 ks kotel Ecofour 1.14,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)  | 6 – 14     | 100 l<br>125 l          |
| Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW:<br>1 ks kotel Ecofour 1.24,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)  | 9,3 – 24   | 100 l<br>125 l<br>160 l |
| Luna 3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW:<br>1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240i,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610)<br>1 ks sonda NTC (KHG714061911)     | 9,3 – 24   | 100 l<br>125 l<br>160 l |
| Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW:<br>1 ks kotel Luna3 Blue 1.180 i se zabudovaným 3-cest. ventilem,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks sonda NTC (JJJ008434260)                      | 9,3 – 17,5 | 100 l<br>125 l<br>160 l |
| <b>Provedení nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník</b>  |            |                         |
| Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW:<br>1 ks kotel Ecofour 1.14 F,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)  | 6 – 14     | 100 l<br>125 l          |
| Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW:<br>1 ks kotel Ecofour 1.24 F,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)  | 9,3 – 24   | 100 l<br>125 l<br>160 l |
| Luna 3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW:<br>1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610)<br>1 ks sonda NTC (KHG714061911)  | 9,3 – 24   | 100 l<br>125 l<br>160 l |
| Luna 3 Comfort 1.310 Fi: 10,4 – 31 kW:<br>1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610)<br>1 ks sonda NTC (KHG714061911) | 10,4 – 31  | 100 l<br>125 l<br>160 l |
| Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW:<br>1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi, se zabudovaným 3-cest. ventilem,<br>1 ks bojler o příslušném objemu,<br>1 ks sonda NTC (JJJ008434260)                    | 10,4 – 24  | 100 l<br>125 l<br>160 l |


## Sestavy COMBI

- Sestavy vybraných kotlů s 80-ti litrovým nerezovým zásobníkem
- Snadná manipulace a instalace – jednotka je dodávána ve 3 samostatných kartonech (kotel, zásobník, přípojovací sada)
- Komfortní příprava TV, zajímavý design



| sestava                                   | výkon        | objem bojleru |
|---|--------------|---------------|
| Combi L3C 240<br>(Luna3 Comfort 1.240 Fi) | 9,3 – 24 kW  | 80 l          |
| Combi L3C 310<br>(Luna3 Comfort 1.310 Fi) | 10,4 – 31 kW | 80 l          |
| Combi L3B 240<br>(Luna 3 Blue 1.240 Fi)   | 10,4 – 24 kW | 80 l          |

## GARANČE KVALITY:

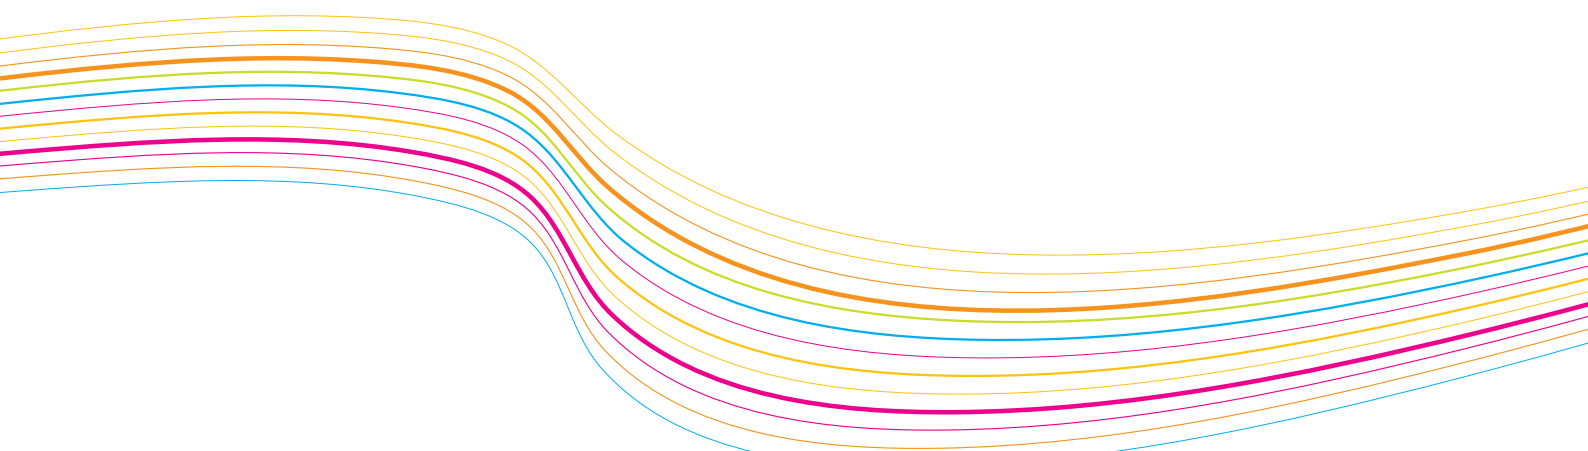

### **BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.**

#### **centrála Praha:**

Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3  
Tel.: +420 - 271 001 627  
e-mail: info@baxi.cz

#### **servisní středisko Brno:**

Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno  
Tel./Fax: +420 543 211 615

[www.baxi.cz](http://www.baxi.cz)  
[www.bdrthermea.cz](http://www.bdrthermea.cz)

### **OBCHODNĚ – TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:**

#### **PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:**

Pavel Žvátora  
pavel.zvatora@baxi.cz  
tel.: +420 608 976 678

#### **ZÁPADNÍ, SEVERNÍ a VÝCHODNÍ ČECHY:**

Petr Paunkovič  
petr.paunkovic@baxi.cz  
tel.: +420 602 464 244

#### **BRNO a JIŽNÍ MORAVA:**

Pavel Polcr  
pavel.polcr@baxi.cz  
tel.: +420 739 592 955

#### **SEVERNÍ MORAVA:**

Jiří Chrascina  
jiri.chrascina@baxi.cz  
tel.: +420 728 950 685

### **TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:**

#### **ČECHY:**

Filip Suchánek  
filip.suchanek@baxi.cz  
tel.: +420 603 431 938

#### **MORAVA:**

Zdeněk Rumpík  
zdenek.rumpik@baxi.cz  
tel.: +420 739 592 005

#### **HLAVNÍ TECHNIK:**

Jiří Šikula  
jiri.sikula@baxi.cz  
tel.: +420 737 287 176