


HEAT R 2g S 65.51.40.01

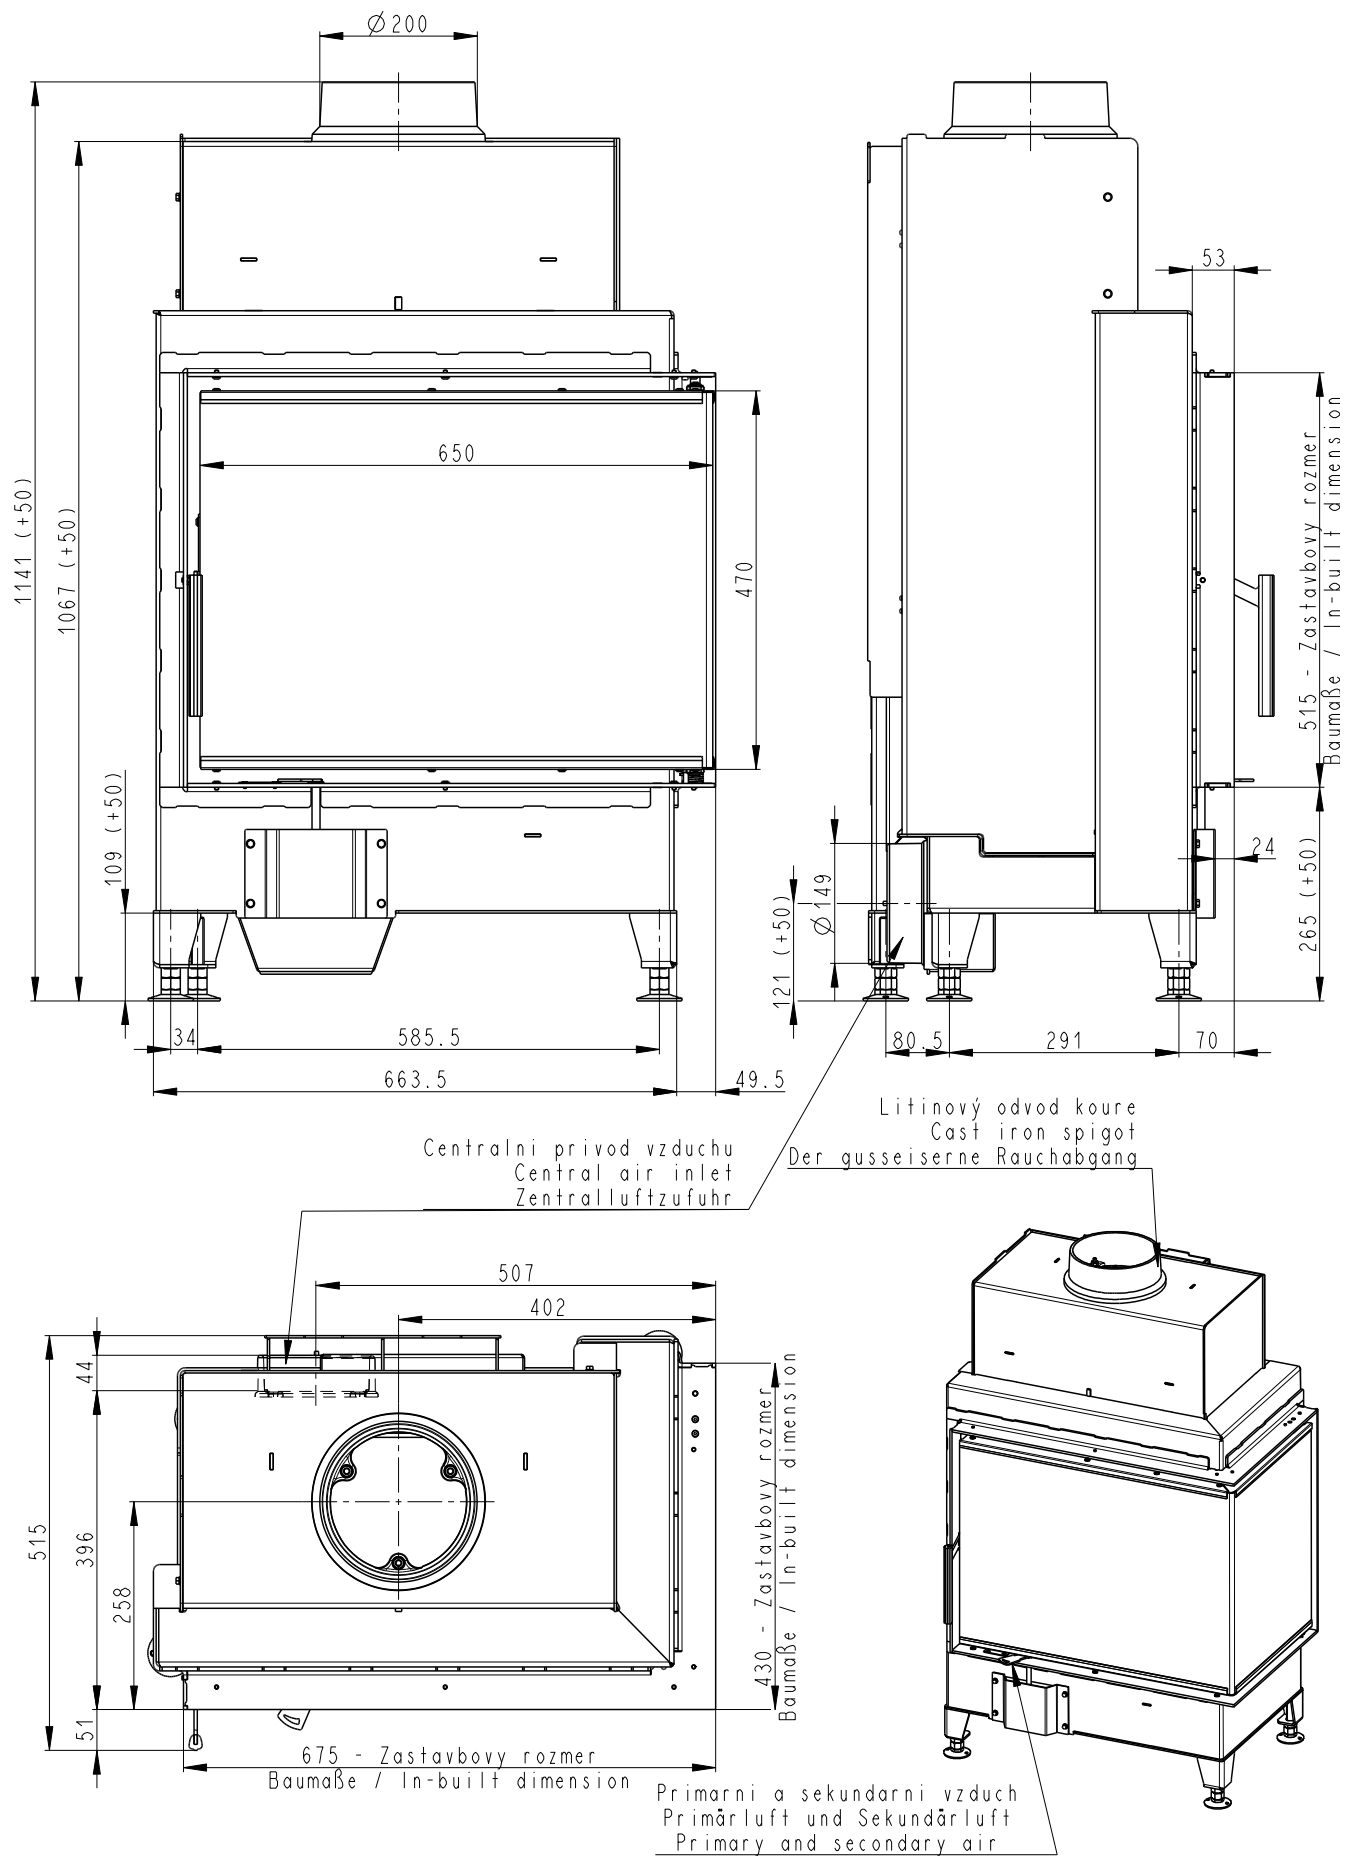

Artikl	HR2SG 01
--------	----------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	6,9
Účinnost	%	84,85
Dávka paliva	kg/h	1,92
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	3,60
Průměrná teplota spalín	°C	242
Tah komína	Pa	12
Celková hmotnost	kg	162
CO ₂	%	11,84

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	3,5 - 9
Povolená dávka paliva	kg/h	3,4
Plocha vstupní větrací mřížky	cm ²	880
Plocha výstupní větrací mřížky	cm ²	1120
Množství spalovacího vzduchu	m ³ /h	11,3
Minimální průměr kouřovodu	mm	180 - 250




Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	•
Popelník	•

HEAT L 2g S 65.51.40.01

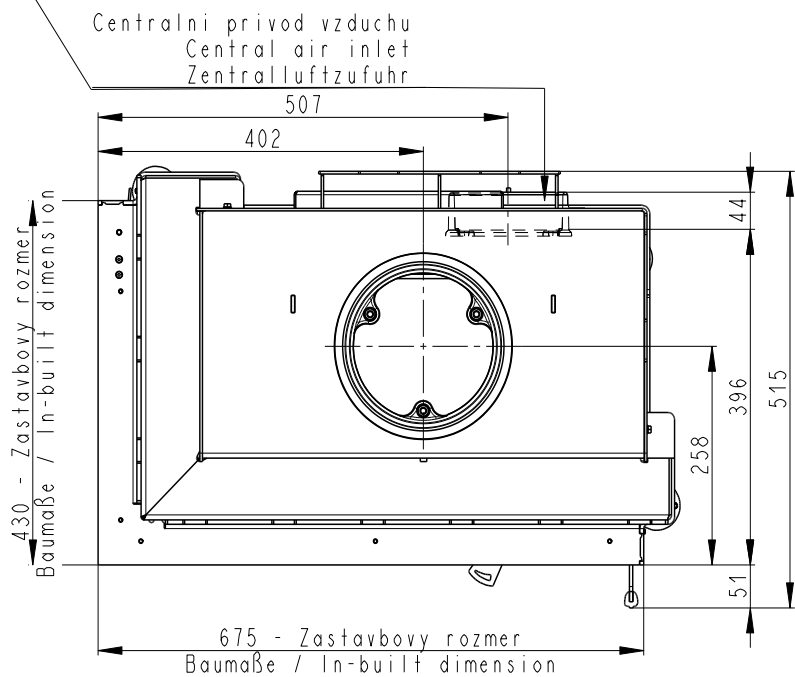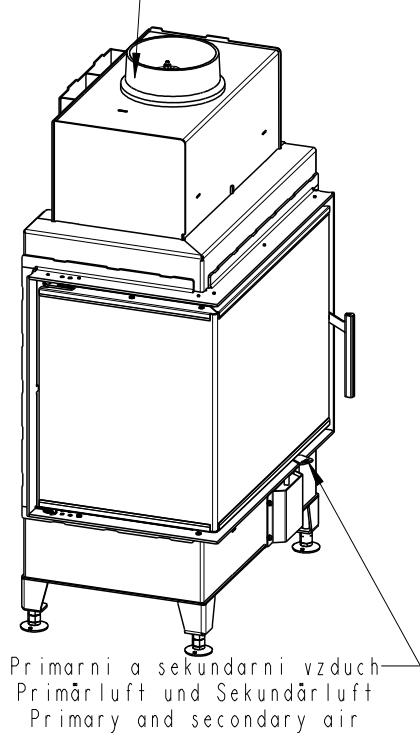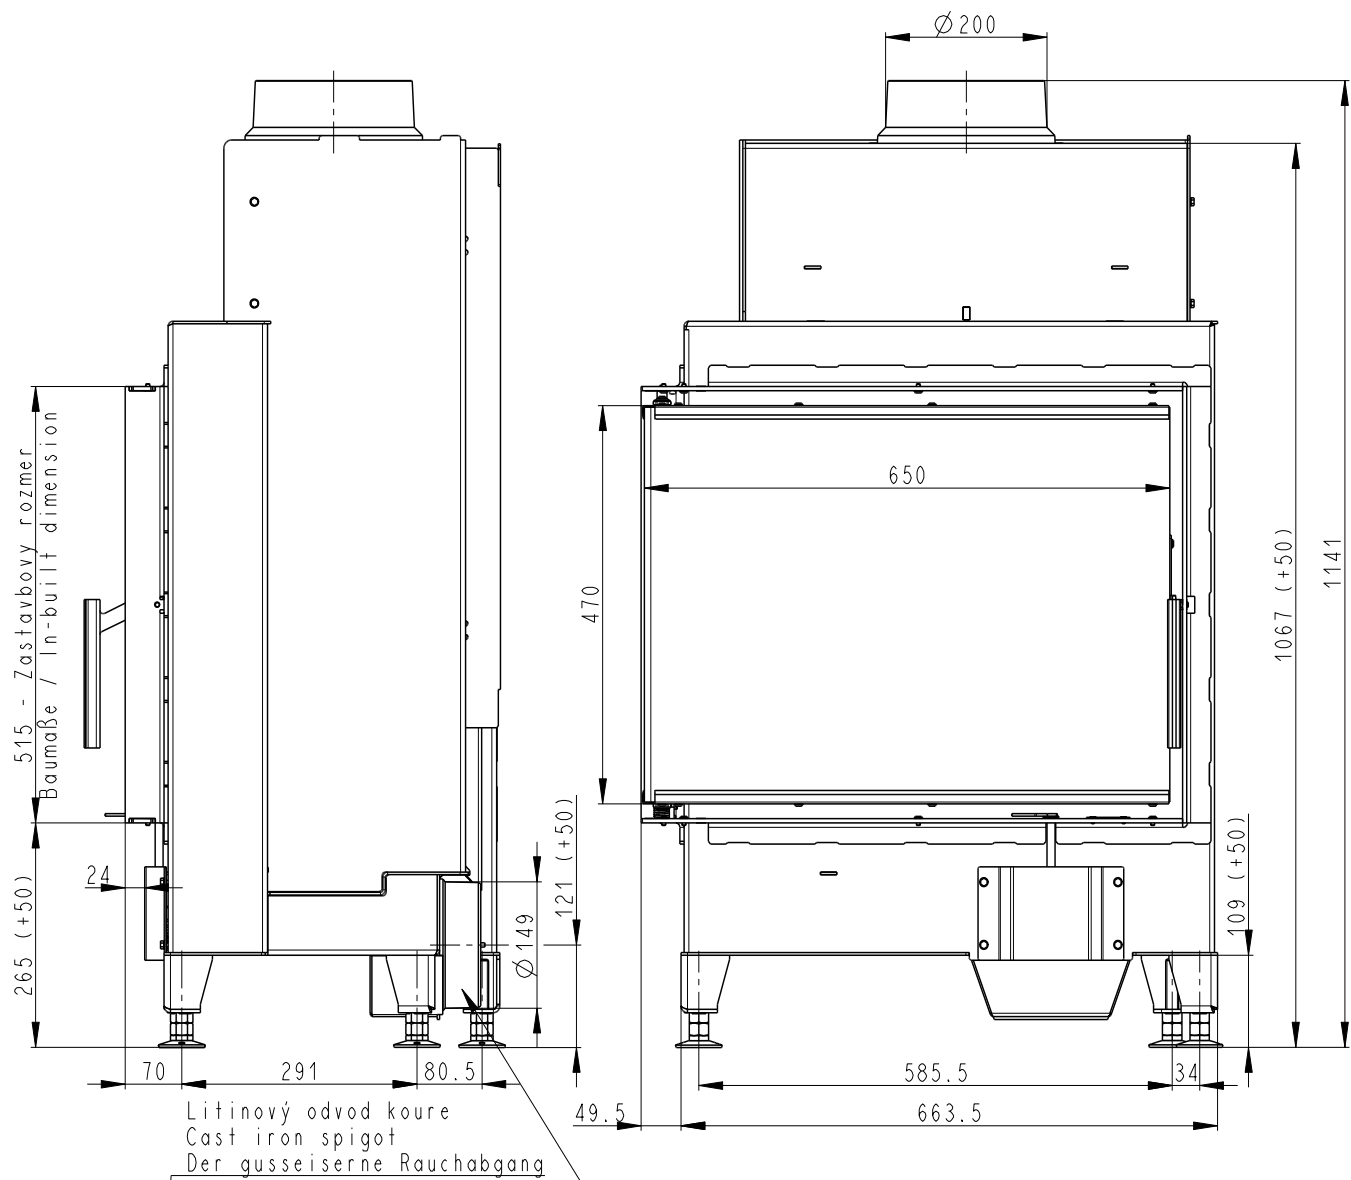

Artikl	HL2SG 01
--------	----------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	6,9
Účinnost	%	84,85
Dávka paliva	kg/h	1,92
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	3,60
Průměrná teplota spalín	°C	242
Tah komína	Pa	12
Celková hmotnost	kg	162
CO ₂	%	11,84

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	3,5 - 9
Povolená dávka paliva	kg/h	3,4
Plocha vstupní větrací mřížky	cm ²	880
Plocha výstupní větrací mřížky	cm ²	1120
Množství spalovacího vzduchu	m ³ /h	11,3
Minimální průměr kouřovodu	mm	180 - 250

Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	-
Popelník	-