


Uzavřené tlakové elektrické ohříváče vody

MORA R 30, MORA R 50, MORA R 80, MORA R 100, MORA R 120, MORA R 150

Ohříváč vody je vhodný vzhledem k poměrně malému vnějšímu průměru k instalaci v malých bytech. Je vybaven moderním voličem s číselně vyznačenými polohami teploty, který je umístěn v ochranném krytu v dolní části ohříváče. Jako všechny ohříváče je i tento typ vyroben z kvalitně smaltovaného ocelového plechu. Další ochranou proti rzi je hořčíková anoda, topná tělesa nového typu pak usnadňují čištění a údržbu. Při vhodné instalaci je možno využít průtokový systém. Je určen výhradně ke svislé montáži (na zeď).

- Smaltovaná ocelová nádrž
- Hořčíková ochranná anoda
- Volba teploty do 75 °C
- Ekonomické nastavení teploty (E)
- Ochrana proti zamrznutí
- Teploměr

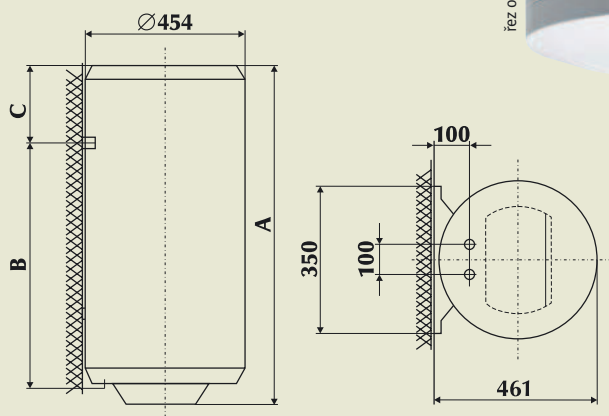

Model	R 030	R 050	R 080	R 100	R 120	R 150
Objem	30	50	80	100	120	150
Účel						
Jeden/ několik výstupů	x	x	x	x	x	x
Montáž na stěnu vertikální	x	x	x	x	x	x
Počet osob – průměrná spotřeba	1	2	3-4	4-5	5-6	6-8
Instalační rozměry						
A (mm)	468	570	775	935	1090	1305
B (mm)	275	365	565	715	865	1065
C (mm)	173	185	190	200	205	220
Připojení k rozvodu	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Hmotnost čistá/ hrubá/ s obalem (kg)	15,5/17,5/45,5	21/23/71	27/29/107	31/33/131	35/38/155	41/44/191
Technická charakteristika						
Pracovní tlak (bar)	6	6	6	6	6	6
Smaltovaná ocelová nádrž	x	x	x	x	x	x
Hořčíková ochranná anoda	x	x	x	x	x	x
Volba teploty do 75 °C	x	x	x	x	x	x
Indikace zahřívání	x	x	x	x	x	x
Teploměr	x	x	x	x	x	x
Průměrná tloušťka izolace (mm)	34	17	17	17	17	17
Ochrana proti vlhkosti	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Elektrická charakteristika						
Výkon (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Napětí (V)	230	230	230	230	230	230
Funkční charakteristiky						
Doba zahřívání z 15 na 75 °C	1 h 05 min	1 h 55 min	3 h 05 min	3 h 55 min	4 h 35 min	5 h 45 min
Množství smíšené vody 40 °C (l)	49	95	146	193	226	282
Tepelné ztráty (kWh/24 h)	0,9	1,23	1,57	1,78	1,99	2,06
Připojovací armatury						
Jednocestný nebo bezpečnostní ventil	x	x	x	x	x	x
Transportní údaje						
Rozměry obalu (mm)	480x490x493	480x490x595	480x490x800	480x490x960	480x490x1115	480x490x1330