



ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S FUNKCÍ AUTO

- MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ DISPLEJ
- MODULACE OTÁČEK VENTILÁTORU
- MODULACE OTÁČEK ČERPADLA
- ZVĚTŠENÝ PRIMÁRNÍ VÝMĚNÍK Z NEREZOVÉ OCELI
- ZVĚTŠENÝ VÝMĚNÍK TUV
- ZVĚTŠENÝ OBJEM EXPANZNÍ NÁDOBY
- EXTERNÍ PORT PRO ANALÝZU SPALIN
- 3CESTNÝ MOTORICKÝ VENTIL
- VESTAVĚNÉ FILTRY NA VSTUPU TUV A ZPÁTEČCE TOPENÍ
- KRYT HYDRAULICKÉHO PŘIPOJENÍ
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ DRÁTOVÉ NEBO BEZDRÁTOVÉ MULTIZÓNOVÉ REGULACE
- MOŽNOST ŘÍZENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
- AUTODIAGNOSTIKA POMOCÍ KÓDŮ
- AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU
- SYSTÉM OCHRANY PROTI ZAMRZnutí A TVORBĚ VODNÍHO KAMENE



MINIMALIZOVANÉ ROZMĚRY



SUPER TICHÝ



DĚLKA ZÁRUKY



FUNKCE AUTO



ÚSPORNÝ




ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ





HYGIENICKÝ KOMFORT



INFO TOP


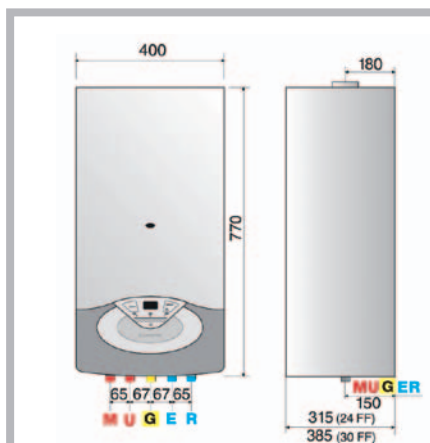


- M: Výstup topení G 3/4"
- U: Výstup TUV G 1/2"
- G: Vstup plynu G 3/4"
- E: Vstup SUV G 1/2"
- R: Vstup topení - zpátečka G 3/4"
- F: Odkouření (Ø mm)
- F1: 60/100-80/125
- F2: 80/80



Model NG – Koaxiální odkouření

- Ø60/100: do 12 m (24 kW) – 10 m (30 kW)
- Ø80/125: do 42 m (24 kW) – 35 m (30 kW)



Model NG – Dělené odkouření


- Ø80/80: do 84 m (24 kW) – 70 m (30 kW)

ZELENÁ

Technická data

SPALOVACÍ KOMORA		24 NG	30 NG
		uzavřená	uzavřená
VÝKON			
Max./min. příkon topení	kW	22,0/5,5	28,0/6,5
Max./min. příkon TUV	kW	25,0/5,5	30,0/6,5
Max./min. výkon topení (60/80 °C)	kW	21,6/5,2	27,4/6,2
Max./min. výkon TUV	kW	25,0/5,0	30,0/6,0
ÚČINNOST			
Při jmenovitém výkonu (60/80 °C)	%	98,0	98,0
Při jmenovitém výkonu (30/50 °C)	%	107,0	105,3
Účinnost při 30 % jmenovitého výkonu (zpátečka topení = 30 °C)	%	108,0	102,2
PROVOZNÍ ÚDAJE			
Max./min. teplota topné vody (vysokoteplotní rozsah)	°C	82/35	82/35
Max./min. teplota topné vody (nízkoteplotní rozsah)	°C	50/20	50/20
Max./min. teplota TUV	°C	60/36	60/36
Jmenovitý průtok TUV (10 min. ΔT = 30 °C)	l/min	12,0	15,0
Množství TUV (ΔT = 25 °C)	l/min	14,4	18,0
Množství TUV (ΔT = 35 °C)	l/min	10,3	12,9
ELEKTRINA			
Přípojovací napětí/frekvence	V/Hz	230/50	230/50
Elektrický příkon	W	114	115
Stupeň el. krytí	IP	X5D	X5D
Kryt hydraulického připojení součástí dodávky			
		CLAS PREMIUM 24 NG	CLAS PREMIUM 30 NG
OBJEDNACÍ KÓD		3300330	3300332
CENA BEZ DPH		39 270 Kč	42 990 Kč
CENA S DPH		47 124 Kč	51 588 Kč

Hydraulická charakteristika kotle

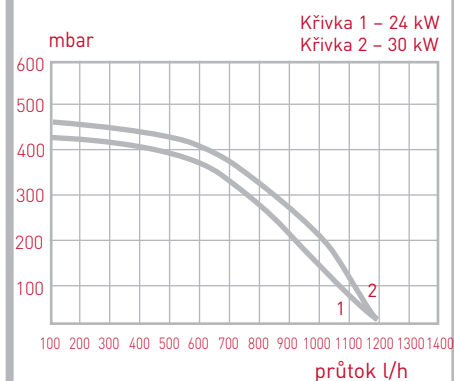

třída A

★★★★ účinnost
funkce komfort
+35 % úspornější
třída NOx5
extra bezpečný
IPX5D

Příslušenství

	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
MONTÁŽNÍ ŠABLONY			
Univerzální montážní šablona – kov	3318246	990 Kč	1 188 Kč
Kit montážní šablona karton – plast (5 ks)	3318245	840 Kč	1 008 Kč
HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Základní instalační sada bez uzavíracích armatur	3318222	820 Kč	984 Kč
Instalační sada – 2 uzavírací armatury (vstup SUV a vstup plynu)	3318224	1 190 Kč	1 428 Kč
Instalační sada – 4 uzavírací armatury (vstup SUV, vstup plynu, vstup a výstup topení)	3318228	1 790 Kč	2 148 Kč
Instalační sada pro záměnu za stávající kotel	3318227	1 900 Kč	2 280 Kč
REGULACE			
CLIP IN Z1 (interface pro 2zónový systém)	3318242	620 Kč	744 Kč
Clima Manager RC1-AR	3318319	2 580 Kč	3 096 Kč
Pokojevé čidlo modulační RS1	3318447	1 600 Kč	1 920 Kč
Vnější sonda	3318232	410 Kč	492 Kč
Týdenní pokojový termostat ON/OFF T-CONTROL	3318239	1 540 Kč	1 848 Kč
ODKOURENÍ			
SADA KOAXIÁLNÍ HORIZONTÁLNÍ PŘES STĚNU Ø 60/100 koleno 90°, objímka, koncovka, 2x kryt prostupu, celková délka 0,95 m	3318073	1 490 Kč	1 788 Kč
Adaptér Ø 60/100 bez sběrače kondenzátu, objímka	3318079	620 Kč	744 Kč
SADA KOAXIÁLNÍ HORIZONTÁLNÍ PŘES STĚNU Ø 80/125 koleno 90° Ø 60/100, redukce z Ø 60/100 na Ø 80/125, objímka, koncovka, 2x kryt prostupu, celková délka 1,1 m	3318090	3 190 Kč	3 828 Kč
Adaptér redukovaný Ø 60/100 na Ø 80/125 bez sběrače kondenzátu s možností umístění na kotel nebo do potrubí	3318095	670 Kč	804 Kč
Adaptér redukovaný Ø 60/100 na 1x Ø 80 s uzavřením sání vzduchu (sání na kotli)	3318369	470 Kč	564 Kč



Clima Manager RC1-AR (3318319)



Vnější sonda (3318232)



Týdenní pokojový termostat ON/OFF T-CONTROL (3318239)



Pokojevé čidlo modulační RS1 (3318447)