


## Technická data

SPALOVACÍ KOMORA		12 FF	18 FF	24 FF	30 FF	35 FF
		uzavřená	uzavřená	uzavřená	uzavřená	uzavřená
<b>VÝKON</b>						
Max./min. příkon topení	kW	12,0/3,0	18,0/4,5	22,0/2,5	28,0/3,0	31,0/3,5
Max./min. příkon UV	kW	12,0/3,0	18,0/4,5	22,0/2,5	28,0/3,0	31,0/3,5
Max./min. výkon topení	kW	11,6/2,9	17,5/4,3	21,4/2,4	27,1/2,9	30,1/3,4
<b>ÚČINNOST</b>						
při jmenovitém výkonu (60/80 °C)	%	97,4	97,4	97,3	97,3	97,3
při jmenovitém výkonu (30/50 °C)	%	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
při 30 % jmenovitého výkonu (zpátečka topení = 30 °C)	%	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
<b>PROVOZNÍ ÚDAJE</b>						
Max./min. teplota topné vody (vysokoteplotní rozsah)	°C	82/35	82/35	82/35	82/35	82/35
Max./min. teplota topné vody (nízkoteplotní rozsah)	°C	45/20	45/20	45/20	45/20	45/20
<b>ELEKTRIKA</b>						
Připojovací napětí/frekvence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon	W	74	74	74	74	74
Stupeň elektrického krytí	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D

## Hydraulická charakteristika kotle

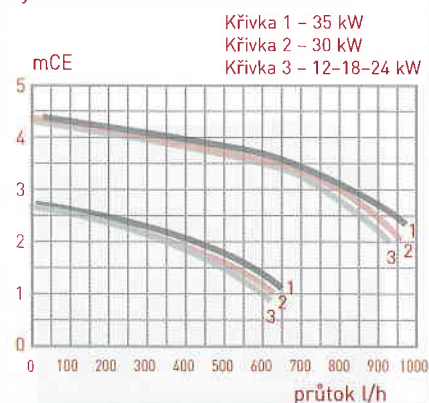

## třída A

★★★★ účinnost  
modulace 1:10  
(model 24–30–35)  
plně modul. čerpadlo  
funkce komfort  
třída NOx5  
krytí IPX5D

	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12 FF	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18 FF	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 FF	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30 FF	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35 FF
OBJEDNACÍ KÓD	3300449*	3300300*	3300297	3300299	3300334

## Příslušenství

	Objednací kód
<b>HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Instalační sada – 2 uzavírací armatury	3318225
Instalační rampa	3318334
<b>REGULACE</b>	
Sensys	3318615
Modulační snímač pokojové teploty	3318586
Venkovní snímač	3318588
Týdenní pokojový termostat ON/OFF	3318590
Týdenní programovací termostat bezdrátový	3318591
Pokojový termostat	3318594
<b>ODKOUŘENÍ</b>	
Sada koaxiální horizontální přes stěnu Ø 60/100	3318073
Adaptér Ø 60/100	3318079
Sada horizontální přes stěnu Ø 80/125, délka 1,1 m	3318090
Adaptér redukovaný z Ø 60/100 na Ø 80/125	3318095
Adaptér redukovaný z Ø 60/100 na 1x Ø 80	3318369



\* model je pouze na objednávku – termín dodání 6–8 týdnů