


KD 313050

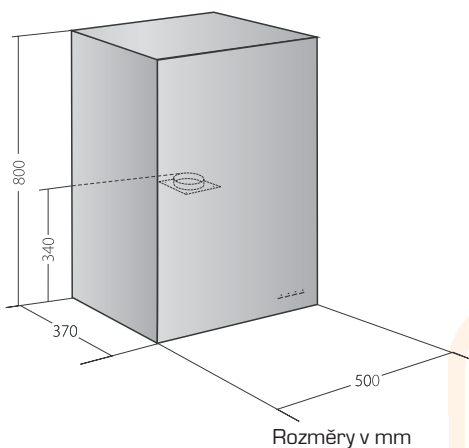

výkony udány dle UNEEN 61591,
 hlučnosti měřeny dle UNE-EN 60704-2-13 a UNE-EN 60704-3
 (akustický výkon L_w, 1 pW) a přepočteny na hladinu akustického tlaku
 (L_p, 2D uPe, vzdálenost 1 m, G=2 – vyzařování do poloprostoru)

	1	2	3
m ³ /h	330	440	540
dB(A)	49	52	55

ŠÍŘE: **500 mm**
 CELKOVÝ PŘÍKON: **245 W**
 PŘÍKON MOTORU: **140 W**
 MAX. HLUČNOST: **55 dB(A)**
 SACÍ VÝKON: MAX. **540 m³/h**
 REŽIM: Odsávání / Recirkulace



Mechanické ovládání

3 halogenové žárovky x 35 W

Omyvatelné kovové filtry



Obj. kód	Model	Provedení	Šíře	Zaškrtněte
31305010	KD 313050	Nerez	500 mm	<input type="checkbox"/>
Příslušenství		Obj. kód		
Uhlíkové filtry pro recirkulaci (2 ks)		90100000		
Zdarma zpětná klapka a montážní sada				

Běžná MO cena

Cena od nás

Prodejce

Ceny jsou včetně DPH