



NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK VODY S VYSOKOU FLEXIBILITOU  
 INSTALACE.  
 MOŽNOST SVISLÉ, VODOROVNÉ NEBO STACIONÁRNÍ INSTALACE  
 U KAŽDÉHO TYPU!



SMALTOVANÁ  
 NÁDRŽ Z OCELI



KRYTÍ IP25D



POLYURETANOVÁ  
 IZOLACE



DÉLKA  
 ZÁRUKY

- OHŘEV VODY POMOCÍ DVOUPLÁŠŤOVÉHO SYSTÉMU OMEZUJE MOŽNOST TVORBY VODNÍHO KAMENE
- PERFEKTNÍ IZOLACE S MINIMÁLNÍMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI
- VYSOKÁ FLEXIBILITA INSTALACE DÍKY MOŽNOSTI NAPOJENÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU Z OBOU STRAN
- PŘIPOJENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY VE SPODNÍ ČÁSTI
- OCHRANA NÁDRŽE SMALTEM VYPALOVANÝM PŘI 850 °C
- ROZMĚRNÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- SNÍMATELNÁ INSPEKČNÍ PŘÍRUBA Ø 75 MM
- PŘÍPRAVA NA NAPOJENÍ RECIRKULACE


velká  
 variabilita  
 instalace

## Technická data – rozměry

		BDR					BDR			
		80	100	150	200		80	100	150	200
Objem	l	80	100	150	200	a mm	870	1040	1250	1540
Množství TUV* (ΔT = 35 °C)	l/h	301	354	457	607	b mm	495	495	505	505
Max. výkon* (ΔT = 35 °C)	kW	12,3	14,4	18,6	24,1	c mm	415	585	790	1080
Množství TUV* (ΔT = 50 °C)	l/h	133	179	241	276	d mm	240	240	240	240
Max. výkon* (ΔT = 50 °C)	kW	7,7	10,4	14	16,1	e mm	340	340	375	375
Odběr v prvních 10 min* (ΔT = 35 °C)	kW	118	142	218	269	f mm	285	285	355	380
Tepeelné ztráty	kWh/24h	0,9	1,08	1,87	2,25	g mm	320	500	560	800
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8					
Hmotnost	kg	43	53	74	89					

\*Při teplotě topné vody = 80 °C – \*Průtok topného okruhu 2 m³/h

	NOŽIČKY	BDR 80	BDR 100	BDR 150	BDR 200
OBJEDNACÍ KÓD	399006	006800	006801	006802	006803
CENA BEZ DPH	630 Kč	8 360 Kč	8 880 Kč	9 290 Kč	10 220 Kč
CENA S DPH	756 Kč	10 032 Kč	10 656 Kč	11 148 Kč	12 264 Kč

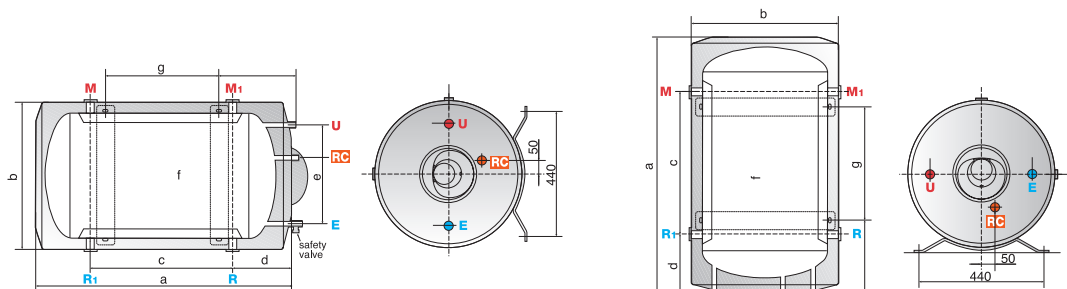

### LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 3/4"
- U** Výstup teplé vody G 3/4"

- R** Topný okruh – zpátečka G 1 1/4"
- M** Vstup topného okruhu G 1 1/4"
- RC** Recirkulace G 3/4"