



KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL S FUNKCÍ AUTO, POUZE VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY V ZÁSOBNÍKU

- LCD DISPLEJ
- MODULAČNÍ ROZSAH 1:4
- TICHÝ CHOD DÍKY NOVÉMU TLUMIČI
- VÝKONNÉ MODULAČNÍ ČERPADLO
- PRIMÁRNÍ VÝMĚNÍK Z NEREZOVÉ OCELI
- VESTAVĚNÝ 3CESTNÝ VENTIL VČETNĚ SNÍMAČE ZÁSOBNÍKU
- FUNKCE AUTO
- FILTRY NA VSTUPU SUV A NA VÝSTUPU VYTÁPĚNÍ
- MOŽNOST INTEGRACE S DALŠÍMI KOMPONENTAMI SYSTÉMU DÍKY KOMUNIKAČNÍMU PROTOKOLU BUS BRIDGENET®
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ MULTIZÓNOVÉ REGULACE
- MOŽNOST OVLÁDÁNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
- SYSTÉM OCHRANY PROTI ZAMRZUTÍ, TVORBĚ VODNÍHO KAMENE A PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ČERPADLA
- DVOUSTUPŇOVÉ MODULAČNÍ ČERPADLO



VYSOKÁ ÚČINNOST



KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL



VYROBENO V ITÁLII



FUNKCE AUTO



SUPER TICHÝ



INFO PLUS





MINIMALIZOVANÉ ROZMĚRY




EXTRA ÚSPORNÝ




ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

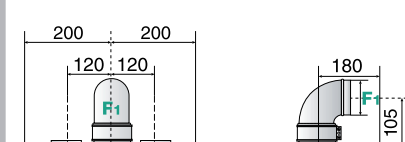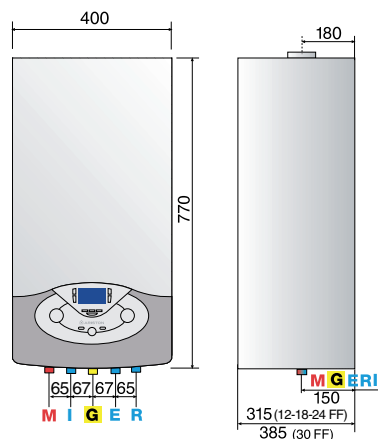

Model FF – Koaxiální odkouření
 Ø60/100: do 14 m (18 kW); 12 m (24 kW)
 Ø80/125: do 42 m (18 kW); 36 m (24 kW)

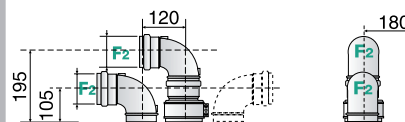

Model FF – Dělené odkouření
 Ø60/60: do 15 m (18 kW); 12 m (24 kW)
 Ø80/80: do 50 m (18 kW); 60 m (24 kW)




- M: Výstup topení G 3/4"
 I: Zpátečka zásobníku G 1/2"
 G: Vstup plynu G 3/4"
 E: Vstup SUV G 1/2"
 R: Vstup topení – zpátečka G 3/4"
 F: Odkouření (Ø mm)
 F1: 60/100-80/125
 F2: 80/80-60/60

úplný
komfort
s maximální
účinností

SPALOVACÍ KOMORA		18 FF	24 FF	35 FF
		uzavřená	uzavřená	uzavřená
VÝKON				
Max./min. příkon topení	kW	18,0/4,5	22,0/5,5	31,0/7,0
Max./min. příkon UV	kW	18,0/4,5	22,0/5,5	34,5/7,0
Max./min. výkon topení	kW	17,5/4,3	21,3/5,4	30,2/6,8
ÚČINNOST				
při jmenovitém výkonu (60/80 °C)	%	97,4	97,3	97,6
při jmenovitém výkonu (30/50 °C)	%	107,0	107,0	107
při 30 % jmenovitého výkonu (zpátečka topení = 30 °C)	%	108,0	108,0	108
PROVOZNÍ ÚDAJE				
Max./min. teplota topné vody (vysokoteplotní rozsah)	°C	82/35	82/35	82/35
Max./min. teplota topné vody (vysokoteplotní rozsah)	°C	45/20	45/20	45/20
ELEKTŘINA				
Připojovací napětí/frekvence	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon	W	105	105	113
Stupeň elektrického krytí	IP	X5D	X5D	X5D
		CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18 FF	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 FF	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 35 FF
OBJEDNACÍ KÓD		3300462*	3300463	3300546*

Hydraulická charakteristika kotle

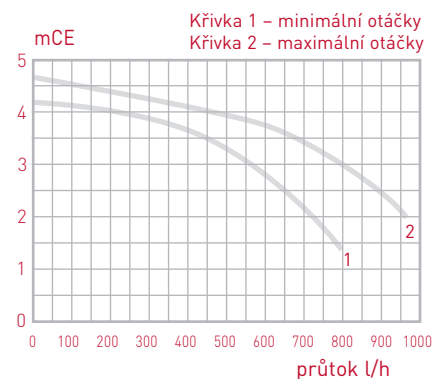

třída A

★★★★ účinnost

funkce komfort

třída NOx5

krytí IPX5D

Příslušenství

	Objednací kód
HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Instalační sada – 2 uzavírací armatury	3318225
Instalační rampa	3318334
REGULACE	
Sensys	3318615
Modulační snímač pokojové teploty	3318586
Venkovní snímač	3318588
Týdenní pokojový termostat ON/OFF	3318590
Týdenní programovací termostat bezdrátový	3318591
Pokojový termostat	3318594
ODKOUŘENÍ	
Sada koaxiální horizontální přes stěnu Ø 60/100	3318073
Adaptér Ø 60/100	3318079
Sada horizontální přes stěnu Ø 80/125, délka 1,1 m	3318090
Adaptér redukováný z Ø 60/100 na Ø 80/125	3318095
Adaptér redukováný z Ø 60/100 na 1x Ø 80	3318369



Sensys



Snímač pokojové teploty



Venkovní snímač