

PLYNOVÁ TOPIDLA

YAFKY®

- Vysoká účinnost,
hliníkový výměník
- Velmi nízká hmotnost
- Tichý provoz
- Provedení přes zeď
i do komína
- Jednoduchá instalace
- Snadná obsluha
- Automatická regulace
- Komponenty
renomovaných firem



nová
desíletí!



www.kvart.istrade.cz

Charakteristika


- Vytápění rodinných domů, rekreačních chat, bytů, menších průmyslových objektů apod.
- Topidla velmi vhodná do prostor s nepravidelným vytápěním. Odpadá riziko zamrznutí vody v topném systému.
- Rozměry topidel VAFKY odpovídají zástavbovým rozměrům topidel Gamat - v případě náhrady si instalace vyžádá minimální stavební úpravy.
- Ovládání plně modulovanou plynovou armaturou EUROSIT 630
- Bezpečné uzavření přívodu plynu termopojistkou v případě ztráty plamene
- Plynulá regulace výkonu v závislosti na nastavené teplotě v místnosti
- Možnost nezávislé regulace v jednotlivých místnostech
- Nižší pořizovací náklady než u etážového topení.
- Hořák WORGAS umožňuje kvalitní a ekologické spalování
- Hliníkový výměník zabezpečuje velmi dobrou tepelnou vodivost a dlouhou životnost, příznivě ovlivňuje i hmotnost topidla.

Instalace

- A/ s odtahem přes zeď (podokenní) maximální délka odtahu spalin je 1m
- B/ s odtahem do komína
- Připojení k plynové přípojce prostřednictvím ohebné pancéřové hadice DN15
- Plášť topidla VAFKY je z důvodu zvýšené pevnosti z ocelového plechu, opatřeným ekologicky nezávadnou povrchovou úpravou v odstínu slonové kosti.
- Výkon topidla lze odhadem určit vynásobením objemu vytápěného prostoru v m³ a tepelné ztráty cca 0,04 kW/m³
- Pro přesné stanovení potřebného výkonu doporučujeme kontaktovat odbornou firmu
- Možnost přestavby na PB



VAFKY STANDARD STÁLE V NABÍDCE

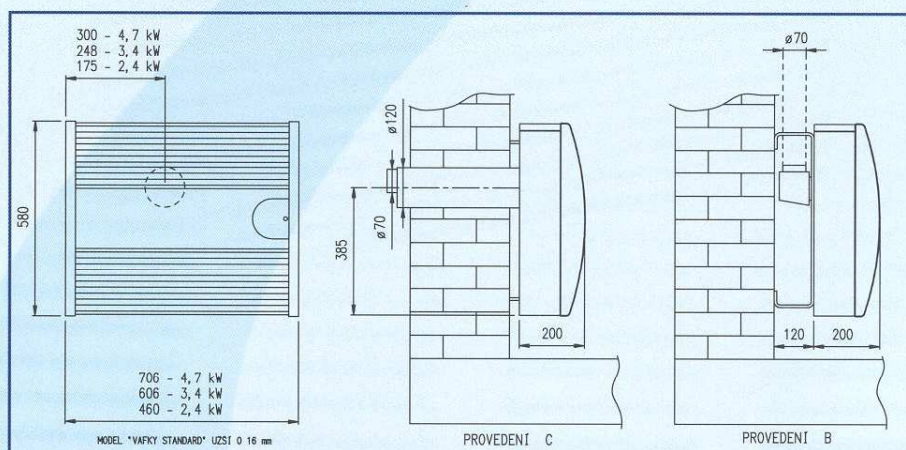

Typ	VAFKY 4.7	VAFKY 3.4	VAFKY 2.5	VAFKY 4.7	VAFKY 3.4	VAFKY 2.5
Provedení	C – přes zeď			B – do komína		
Palivo*	zemní plyn			zemní plyn		
Jmenovitý výkon [kW]	4,7	3,4	2,4	4,7	3,4	2,4
Třída účinnosti	I	I	I	I	I	I
Spotřeba [m ³ /h]	0,439	0,322	0,226	0,439	0,322	0,226
Třída NOx	2	4	4	2	5	4
Hmotnost bez obalu [kg]	18	17	12,5	18	17	12,5

*Možnost přestavby na PB

Ve výrobcích jsou použity průmyslové vzory a patenty společnosti PLYNOSPOL s.r.o.



KVART – CZ, s.r.o.
 Dvorská 2460/25
 785 01 Šternberk
 tel./fax: +420 585 387 269
 www.kvart.istrade.cz

Prodejce: