


ARISTON V FB  
80 V FB, 100 V FBNÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY  
S VYROVNANÝM ODTAHEM SPALIN ("FALEŠNÉ TURBO")SMALTOVANÁ  
NÁDRŽ Z OCELIPOLYURETANOVÁ  
IZOLACEREGULACE  
TEPLoty VODYDĚLKA  
ZÁRUKY

- VYSOKÁ BEZPEČNOST PROVOZU
- EXTRA SILNÁ OCELOVÁ NÁDRŽ SE SMALTEM VYPALOVANÝM PŘI 850°C
- PIEZOELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ
- PLYNOVÁ ARMATURA SE TŘEMI POJISTKAMI
- PRO MÍSTA BEZ MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA KOMÍN
- ROZMĚRNÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- NENÍ NUTNÉ EL. PŘIPOJENÍ

*balanced  
flue*

## Technická data – Rozměry

		80 V FB	100 V FB			80 V FB	100 V FB
Objem	l	75	95	a mm		945	1125
Příkon	W	3300	3300	b mm		495	640
Výkon	W	2900	2900	c mm		345	395
Doba ohřevu ( $\Delta T = 45^\circ\text{C}$ )	h, min.	1,24	1,47	d mm		702	847
Množství 40 °C vody v první hod.	l	268	314				
Spotřeba ZP	m <sup>3</sup> /h	0,350	0,350				
Spotřeba PB	kg/h	0,260	0,260				
Max. povozní tlak	bar	8	8				
Hmotnost	kg	32	38				


OBJEDNACÍ KÓD

80 V FB

100 V FB

3043

3044

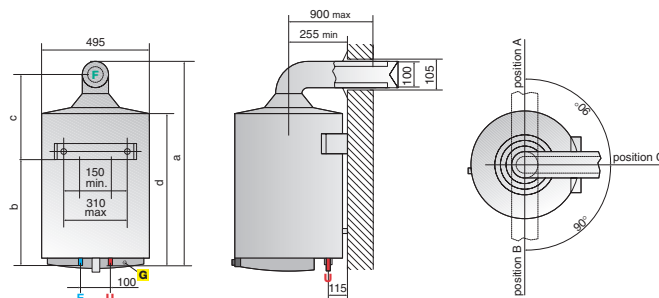

LEGENDA

E Vstup studené vody G 3/4"

U Výstup teplé vody G 3/4"

G Přívod plynu G 1/2"

F Odkouření Ø 81 mm