


## Mnohostranné použití

### Malé elektrické závěsné tlakové ohřivače o objemu 15 litrů

Elektrické akumulární tlakové ohřivače vody jsou určeny na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou nutné časté odběry teplé vody. Ohřivače EO 15 P jsou tlakové ohřivače vody pod odběrné místo s provozním tlakem 0,6 MPa pro jedno nebo více odběrných míst teplé vody. Jejich vnitřní nádrž je z ocelového plechu, kterého vnitřní povrch je chráněn kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi. V případě napojení na speciální beztlakovou směšovací baterii mohou být provozovány i jako beztlakové ohřivače s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo. Instalace pojistného ventilu potom není nutná. Instalace ohřivačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení do provozu stačí jen připojení do elektrické zásuvky.

#### Přednosti:

- úsporný provoz díky tepelné polystyrénové izolaci
- rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
- signalizace ohřevu
- možnost nastavení optimální teploty ohřevu
- pojistka proti přehřátí ohřivače
- pojistka proti zamrznutí vody
- jednoduchá obsluha a údržba
- instalace pod umyvadlo
- pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství

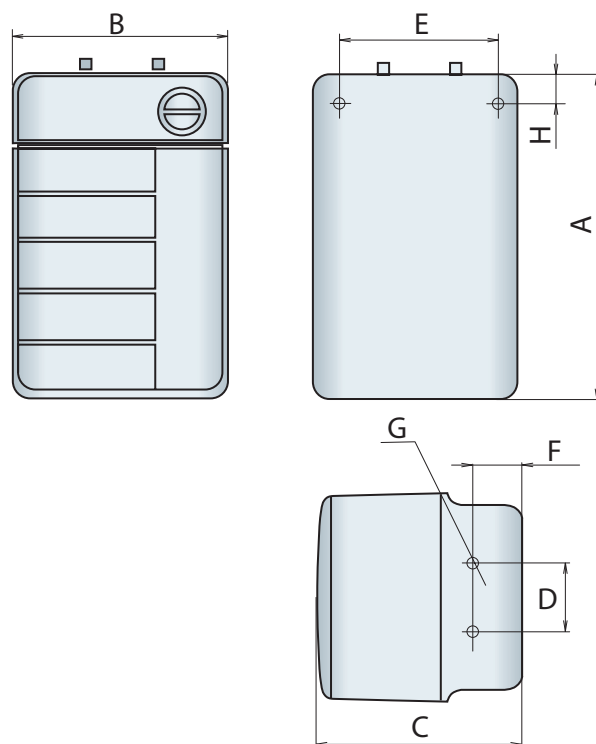

		EO 15 P
A	mm	450
B	mm	302
C	mm	302
D	mm	100
E	mm	200
F	mm	70
G	coul	G½"
H	mm	90

MODEL	EO 15
typ	EO 15 P
TECHNICKÉ ÚDAJE	
jmenovitý objem	15
způsob ohřevu	elektrický
provedení	tlakové (beztlakové)
jmenovitý přetlak v nádrži	0,6
elektrické připojení	1/N/PE ~ 230 V
příkon	2
max. vypínací teplota termostatu	77 (-6)
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C	~ 0,45
tepelné ztráty (při 65 °C)	1,04
hmotnost	9
el. krytí	IP 24