

# KOZA K5 S z wnęką na drewno

KOZA/K5/S/W

## Opis:

Koza K5 to tradycja w nowej odsłonie. Mimo swoich niewielkich rozmiarów posiadają doskonałe parametry cieplne.



## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

|   |   |
|---|---|
| Moc nominalna (kW)                                  | 7,0   |
| Zakres mocy grzewczej (kW)                          | 5.5 - 9.0   |
| Sprawność cieplna (%)                               | 76,0  |
| Średnica wylotu spalin (mm)                         | 150   |
| Przeznaczony do rekuperacji                         | Nie   |
| Rodzaj paliwa                                       | dopuszczalny brykiet węgla brunatnego, zalecane sezonowane drewno liściaste |
| Waga (kg)   | 125,0   |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ podawana w % | 0,09  |
| Temperatura spalin (°C)                             | 250,0   |
| Max długość polan (cm)                              | 25  |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )           | 40,0  |
| Zgodność z normą BlmSchV 2                          | Tak   |
| Rodzaj przeszklenia                                 | proste  |
| Otwieranie drzwi                                    | w lewo  |
| Materiał wykonania                                  | stal  |
| Szerokość (cm)                                      | 46,20   |
| Wysokość (cm)                                       | 92,60   |

|   |       |
|---|-------|
| Głębokość (cm)                                    | 39,90 |
| Dolot powietrza                                   | Nie   |
| Wyłożenie komory spalania                         | Tak   |
| Popielnik   | Tak   |
| Ozdobna szyba typu glass                          | Nie   |
| ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza | Nie   |
| Turbina TURBOFAN                                  | Nie   |
| Panel wodny                                       | Nie   |

## Zalety

---

### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Dopalamia cząstek opału dzięki deflektorowi z Acumotte.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Regulacja dolotu powietrza odpowiadającego za intensywność spalania za pomocą pojedynczego regulatora znajdującego się poniżej drzwi pieca.

### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

### WYGODNE UŻYTKOWANIE

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.


Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanemu wylotowi spalin: z tyłu lub na górze pieca (przy montażu wylotu z tyłu pieca wymagany jest zakup zaślepki płyty górnej).

Gwarancja 5 lat.

## Rysunek techniczny

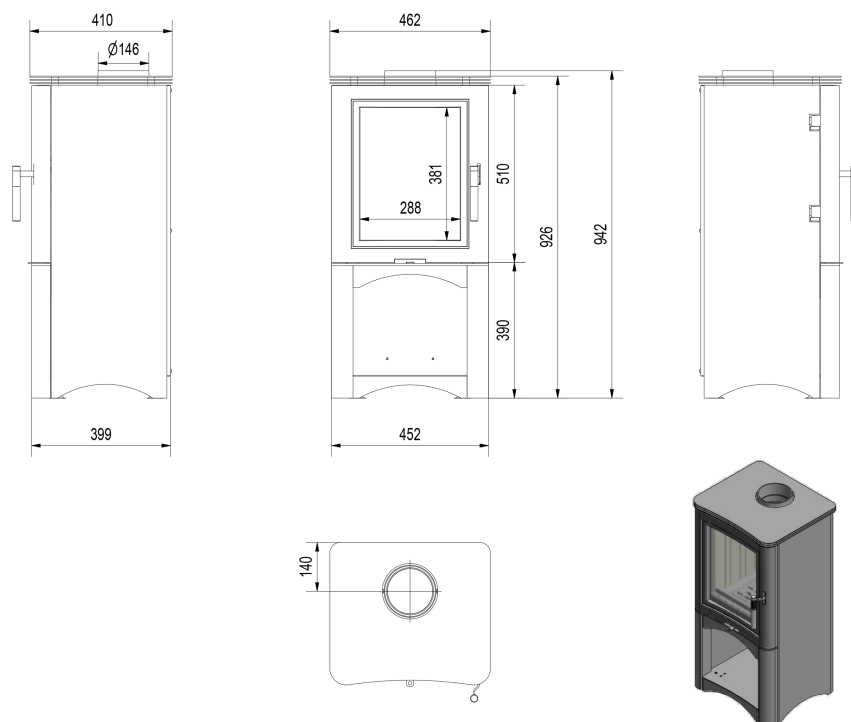

## Opcje dodatkowe



### Zaślepka do KOZY K5

Zaślepka płyty górnej do pieców wolnostojących KOZA K5, wymagana w przypadku montażu wylotu spalin z tyłu pieca.

20,00 zł

## Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com  
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:  
04.08.2017

---