




## Flowjet – m o n t á ž n í n á v o d

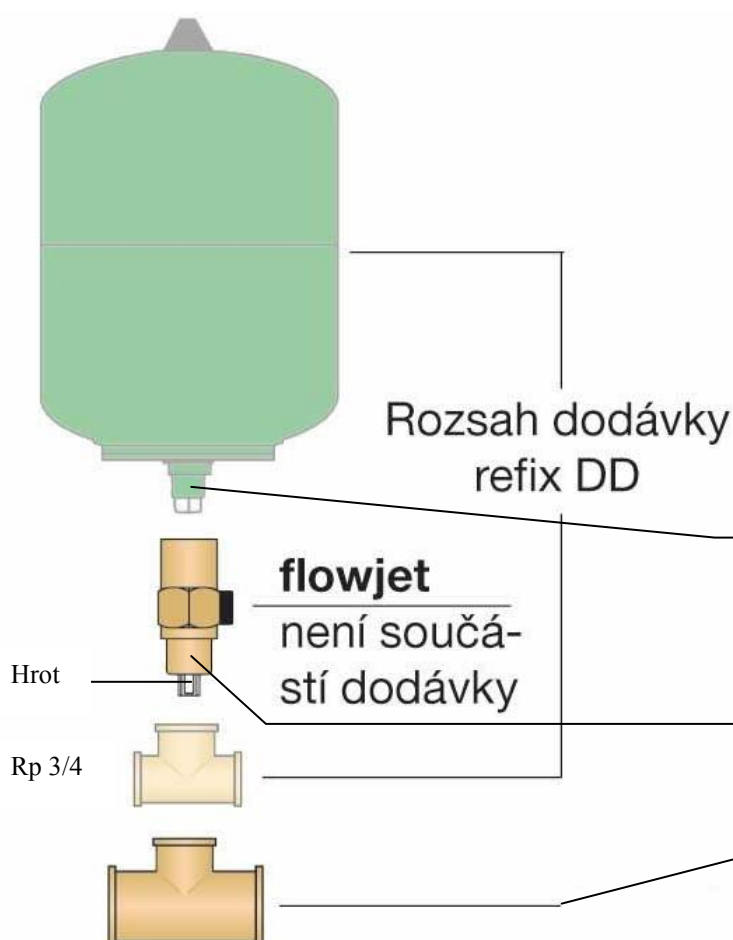

Tento montážní návod platí jen ve spojení s Návodem pro Montáž, provoz a údržbu expanzních nádob pro pitnou vodu „reflex DD“.

Průtočnou armaturu **flowjet** je možné použít jen ve spojení s EN **reflex DD**.

**Reflex DD** našroubovat na doraz do průtočné armatury **flowjet**, těsnění na závit

**Flowjet** našroubovat do T-kusu cca 2 závity před doraz, těsnění na závit

Pro průchozí rozměr > DN 20 je možné použít příslušně větší T-kus (dodávka stavby)

Dbejte vyznačeného směru proudění

Při použití jiného T-kusu prosím dbejte : = Rp  $\frac{3}{4}$  , hrot musí volně vyčnívat do proudu  
≥ Rp 1, flowjet našroubovat až na doraz



### REFLEX CZ, s.r.o.

Průmyslová 5  
108 00 Praha 10  
tel.: 272 090 311  
fax: 272 090 308

e-mail: [reflex@reflex.cz](mailto:reflex@reflex.cz)  
http:// [www.reflex.de](http://www.reflex.de)  
[www.reflexcz.cz](http://www.reflexcz.cz)

### REFLEX SK, s.r.o.

Rakovo pri Martine  
038 42 Rakovo  
tel.: 00421 43 423 09 83  
fax: 00421 43 423 91 54

e-mail: [reflex@reflexsk.sk](mailto:reflex@reflexsk.sk)  
http:// [www.reflex.de](http://www.reflex.de)  
[www.reflexsk.sk](http://www.reflexsk.sk)

### SERVIS CZ/SK

